




## Vorkonfektionierte LWL-Spleißkassette, LC, Singlemode 9/125 my, OS2

Schnelle Installation dank vormontierter Pigtails

- Spleißkassette mit 12 Pigtails, vormontiert
- Pigtails abgelängt und nach Faser Farbcode IEC 60 304 angeordnet
- beste Qualität und optimale Leistung für Ihr Netzwerk
- mit Zugentlastung und Spleißkamm
- Prüfprotokoll für jeden Pigtailsatz
- Länge der Pigtails: 2,0 m
- Pigtailtyp: 900 µm Kompaktader
- Abmessung Kassette: IEC, DIN 47662

### Anwendungsbeispiele:

- geeignet zur Montage in LWL-Spleißbox

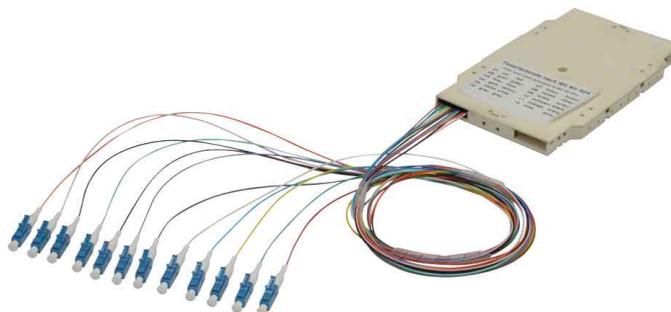

Symbolbild: LWL Spleißkassette LC Singlemode, OS 2

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LWL-Spleißkassette, Singlemode, OS2	LC (APC)	12	weiß	A-96933-02-APC	11006648
	LC (UPC)	12	weiß	A-96933-02-UPC	11006649